


Beslagtillval till våra spegeldörrar och glasade innerdörrar

Vi tillhandahåller och lagerhåller ett urval av Eskilstuna Kulturbeslags sortiment. Övriga produkter ur deras sortiment kan levereras men inte monteras. Vi lagerhåller normalt förnicklade beslag. Undantaget är kammarlåset nedan. Handtag och kammarlås monteras inte, då det ställer till skador och bekymmer under transporten. Borring av nyckelhål till kammarlås förborras.

Gångjärn 5020 Z förzinkad med spårskruv. Är vårt standardgångjärn och ingår normalt i priset. Övermålas av oss om målning ingår.

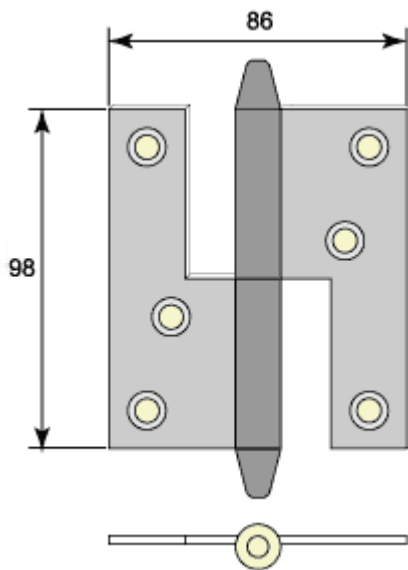

Gångjärn 5020 Z


Storlek 4" x 1 1/2"

Material: Obehandlat stål

Förebild: Aug Stenman Nr 220

Varianter: Höger och vänster (H visas)

Gångjärn 5020 E Z med spårskruv. Övermålas av oss om målning ingår.

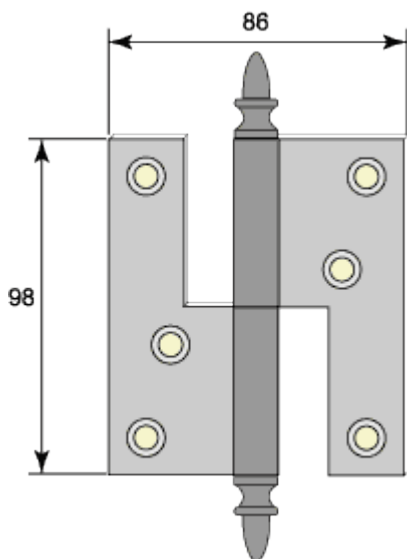

Gångjärn 5020 E Z


Storlek 4" x 1 1/2"

Material: Obehandlat stål

Förebild: Jernbolaget Nr 02b

Varianter: Höger och vänster (H visas)

Dörrtrycke 5539 N med spårskruv.

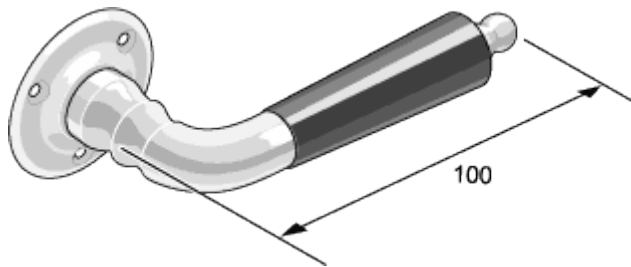

Dörrtrycke 5539 N

Material: Obehandlad mässing

alt. förnicklad mässing

Förebild: Låsbolaget N:o 439

Rekommenderad skruv: TKFS 5 x 5/8"

M/MN

Tidsperiod: Mässing 1880-1930

Förnicklat 1895-1930

Levereras inklusive tryckesbrickor [5401](#), 8 mm


fyrkantpinne och bussning [5599](#) för att passa både äldre och moderna lås.

Kan på begäran levereras med tryckesbrickor

för fastsättning med genomgående skruv.

Art.nr. **5539A**

Dörrtrycke 5595 N med spårskruv.

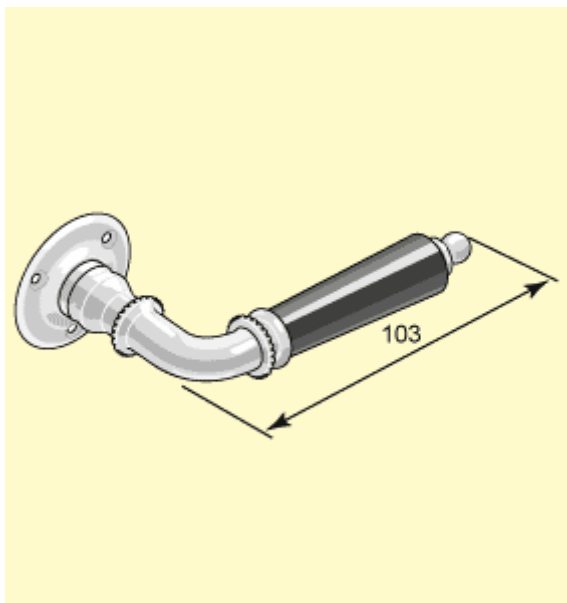

Dörrtrycke 5595 N

Material: Obehandlad mässing

alt. förnicklad mässing

Förebild: Låsfabriks AB E A Näsman & Co Nr 195

Rekommenderad skruv: TKFS 5 x 5/8"

M/MN

Tidsperiod: 1880 - 1910


Levereras inklusive tryckesbrickor [5401](#), 8 mm

fyrkantpinne och bussning [5599](#) för att passa både äldre och moderna lås.

Kan på begäran levereras med tryckesbrickor för fastsättning med genomgående skruv.

Art.nr. 5595A

Dörrtrycke 5547 N med spårskruv.

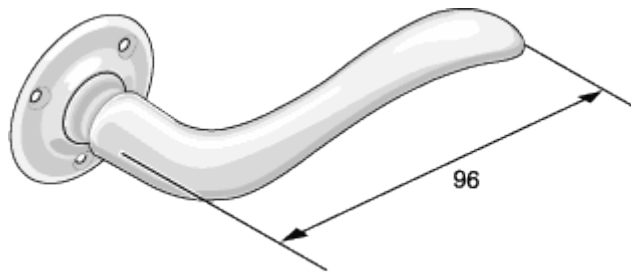

Dörrtrycke 5547 N

Material: Obehandlad mässing

alt. förnicklad mässing

Förebild: Låsbolaget N:o 647

Rekommenderad skruv: TKFS 5 x
5/8" M/MN

Tidsperiod: ca 1905 - 1930-tal

Levereras inklusive tryckesbrickor [5401](#), 8
mm

fyrkantpinne och bussning [5599](#) för att
passa både äldre och moderna lås.

Kan på begäran levereras med
tryckesbrickor

för fastsättning med genomgående skruv.

Art.nr. 5547A


Passande nyckelskylt, se [5407](#)

Detta dörrtrycke är lämpligt på innerdörrar.

Motsvarande

yterdörrstrycke är [5557](#).

Tryckesbricka 5401 A till våra trycken. Att användas vid montering med genomgående skruv.

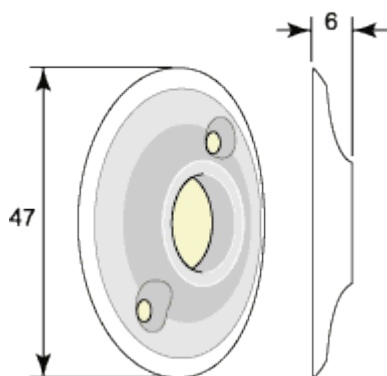

Tryckesbricka 5401A

Material: Obehandlad mässing

alt. förnicklad mässing

Förebild: Låsbolaget N:o 1

Rekommenderad skruv: Genomgående skruv
med nippel.

Tidsperiod: ca 1900-1940


Tryckeshålet kan borraras upp till max $\varnothing 18$ mm

Används till dörrtrycken, som skall
monteras med genomgående skruv.

Hålplaceringen passar alla moderna nordiska låshus.

Tryckesbrickan får inte användas tillsammans med långskylt. Var uppmärksam på att dessa tryckesbrickor är mindre än moderna rosetter. Det kan hända, att de inte helt täcker hålet i moderna dörrar. Tryckesbricka [5493A](#) eller [6405A](#) rekommenderas i dessa fall.

Nyckelskylt 3407 A Används vid montering med genomgående skruv.

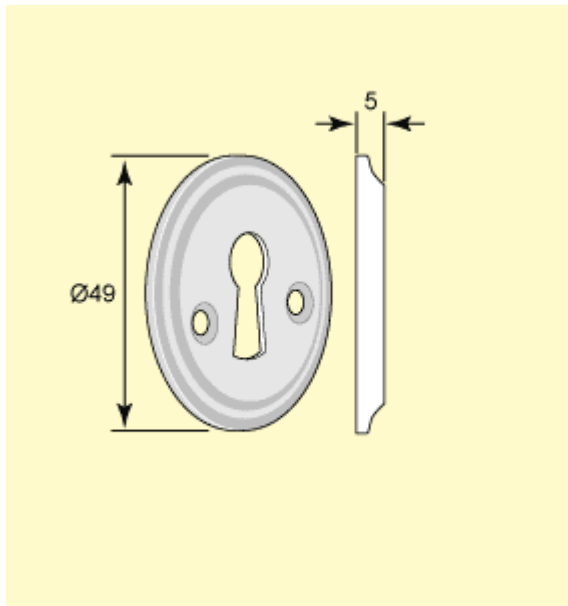

Nyckelskylt 3407A

Material: Obehandlad mässing

alt. förnicklad mässing


Förebild: Saknas

Används i st för nyckelskylt [5407](#) på moderna dörrar med borrade hål \varnothing 40 mm

Hålplaceringen passar ytterdörrlås

FAS 40B7 samt de flesta moderna nordiska innerdörrlås. Levereras med genomgående skruv med nippel.

Kammarlås 5201 med vred. Obehandlat stål och obehandlad mässing. Målas inte av oss.

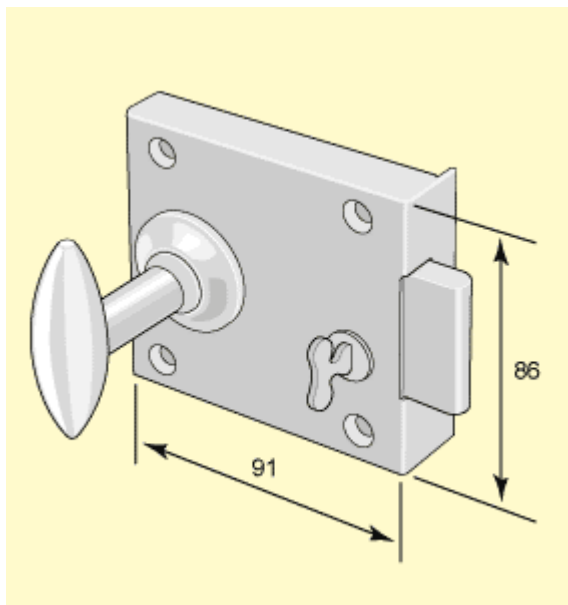

Kammarlås 5201

Med vred

Material: Obehandlat stål och obehandlad mässing

Förebild: Låsbolaget Nr 3 Fyrkantigt

Varianter: Höger och vänster (H visas).


Låset är vändbart från höger- till vänsterutförande.

Rekommenderad skruv: TFS 9 x 1½"

Tidsperiod: 1900-1940

Kammarlås levereras inkl nyckel [5226](#) och slutbleck (vinkelslutbleck [5209](#) eller krampa [5210](#))

Nyckelskylt 5207 för kammarlås i obehandlat stål. Målas inte av oss.

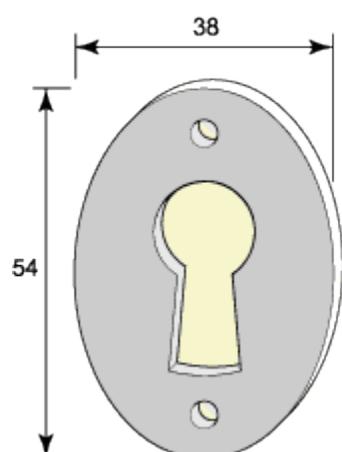

Nyckelskylt 5207 för kammarlås

Material: Obehandlat stål

Förebild: F.A.Stenman